


Traufenlüftungskamm & Lüftungsband

Sichere Dächer und Fassaden brauchen perfekte Lüftung

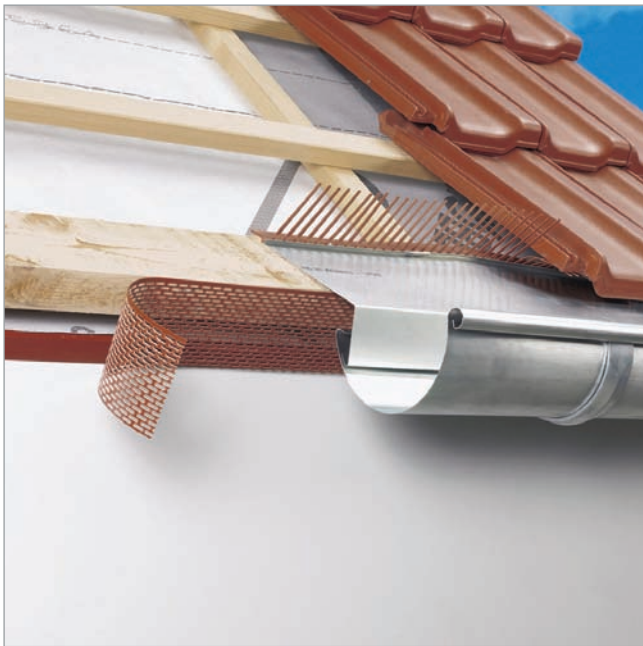

Der **Traufenlüftungskamm** verhindert Vogeleinflug wirkungsvoll, ohne die Trauflüftung einzuschränken. Einzeln eingesetzt oder zur Nachrüstung bei vorhandenen Trauflüftungselementen. Er passt sich allen Konturen an.

Klöber **Lüftungsband**er aus Spezial-PVC ermöglichen durch die Lochbildungsoptimierung aus versetzt angeordneten Langlöchern einen extrem hohen Belüftungswert (200 cm² nach DIN 4108-3 durch 58% Lochanteil).

Produktvorteile

Traufenlüftungskamm

- Schutz gegen Vogeleinflug

Lüftungsband

- Schutz gegen Insekteneinflug
- Schnelle Verlegung
- Wenig Verschnitt
- Hohe Zeitersparnis

Einsatzbereich

Beide Produkte eignen sich für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer. Sie bieten zuverlässigen Schutz gegen einfliegende Insekten und Einnisten von Vögeln.

Material

PP


Farben

Traufenlüftungskamm: Rot und anthrazit

Lüftungsband: Ziegelrot, dunkelbraun, schwarz und weiß

Normen

- DIN 4108 Teil 3

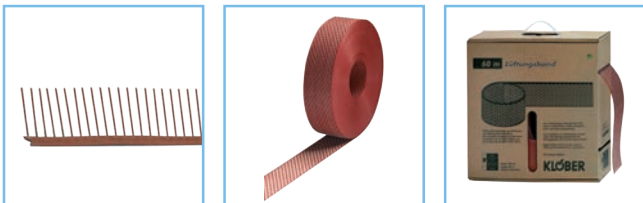

Hochflexibel und gegen Stöße und Schläge bestens geschützt, lassen sich Klöber Lüftungsbander im praktischen Karton mit Griff auch ganz einfach transportieren, bedarfsgerecht zuschneiden und montieren. Die 60 m Rolle ermöglicht die Verarbeitung an einem Stück.

TECHNISCHE DATEN

		Traufenlüftungskamm	
Kammlänge		1000 mm	
Kammhöhe		60 mm	120 mm
Lüftungsöffnungen		entsprechend DIN 4108 > 200 cm ² /m	
Beständigkeit		UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig	
Verpackung (Stück/Karton)		300 Stück	150 Stück
Artikel-Nr.		KR 0065	KR 0173

		Lüftungsband						
		5 m				60 m		
Rollenlänge		50mm	80mm	100mm	150mm	50mm	80mm	100mm
Breite		50mm	80mm	100mm	150mm	50mm	80mm	100mm
Verpackung (m/Karton)		100m	100m	100m	50m	60m	60m	60m
Artikel-Nr.		KP 5050	KP 5080	KP 5100	KP 5150	KP 6050	KP 6080	KP 6100
Luftdurchlässiger Bereich ca.		58 %				58 %		
Temperaturbeständigkeit		-20° C bis + 80° C						
Beständigkeit		UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig						

TS-05#06/14-DE-1214. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. [®]Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.