

Dichtende Manschette für Durchdringungen – das Muss für wind- und luftdichte Dächer.

Das hochwertige EPDM-Material macht die Dunstrohrmanschette alterungsbeständig, UV-stabil und temperaturresistent über Jahre hinweg. Die elastische Faltenbalg-Konstruktion sitzt selbstdichtend am Rohrschaft und ermöglicht einen Einsatz für fast jede Dachneigung und ermöglicht den Anschluss von Be-/Entlüftern, die senkrecht zur Dachfläche montiert werden (z.B. Venduct Be-/Entlüfterrohr kurz), als auch von Be-/Entlüftern, die lotrecht montiert werden (z.B. Venduct Be-/Entlüfterrohr lang). Die extra breit gestaltete Randzone ermöglicht in Verbindung mit dem Permo TR Plus Klebeband eine verlässliche Verbindung mit Unterdeckbahnen und Dampfbremsen.



Produktvorteile

- Hohe UV-Beständigkeit
- Schnelle und sichere Verarbeitung
- Luft- und winddichter Anschluss von Durchdringungen
- Hohe Flexibilität

Einsatzbereich


- Einsetzbar für innen und außen
- Für Rohrdurchmesser von 110 mm - 125 mm
- Dachneigungsunabhängig einsetzbar von 10° bis 70°

Zusatzprodukte

- KU 0121-1 Permo TR Plus Klebeband

Verlegehinweis

Untergrund muss tragfähig sein und frei von Falten, Trennmitteln, Staub, Fett oder sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen.

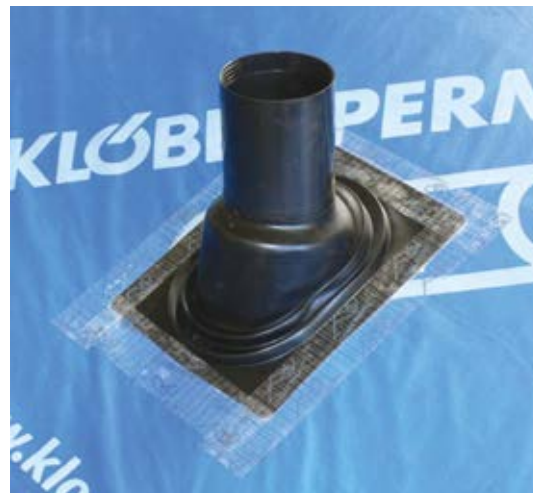

Technische Daten

Material	Hochflexibles EPDM
Materialdicke	ca. 1,2 mm
Aufbau	dreistufiger Faltenbalg mit innenliegendem Einschubfreiraum, Rohranschluss und umlaufendem Klebeflansch
Anschluss	an Untergrund mit zweiseitig oder einseitig klebenden Klöber Klebebändern (Klöber empfiehlt den Einsatz von Permo TR Plus Klebeband), an Rohrschaft selbstdichtend, an die Rohrleitung mit Einschubfreiraum zur Aufnahme flexibler Rohranschlüsse
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, alterungsbeständig, dauerelastisch

Produktinformation

Artikel-Nr.	Farbe	a - Länge	b - Breite	c - Höhe	Ausführung	Gewicht	VE (St.) KAR/PAL
KU 8001	schwarz	310 mm	235 mm	115 mm	für Durchmesser DN 110 - DN 125	0,1 kg	20 / 960