

Universelle EPDM-Manschetten zur Rohrdurchführung auf Metallbedachungen

Die EPDM Rohrdurchführungs-Manschetten gewährleisten eine wasserdichte Dachdurchführung von Rohren, Stangen, Masten oder elektrischen Leitungen. Die flexible EPDM-Dichtung gewährt dem Rohr die notwendige Bewegungsfreiheit bei thermischen Längenänderungen und dichtet gleichzeitig die Durchdringung wasserdicht ab. Die Manschetten sind aus einem hochwertigen EPDM-Kautschuk mit einem flexiblem Aluminiumflansch gefertigt und zeichnen sich durch besonders hohe Witterungs-, Ozon- und Wärmebeständigkeit aus. Zudem ist das verwendete EPDM-Kautschuk beständig gegen Säuren und Basen, womit sich diese Produkte auch für den industriellen Einsatz eignen. Die Manschetten werden als komplettes Montage-Set inkl. Befestigungsmittel und Dichtmasse geliefert.

Produktvorteile

- Flexibles EPDM ermöglicht eine thermische Ausdehnung der Rohre
- Hohe Witterungs-, Ozon- und Wärme- bzw. Kältebeständigkeit
- Einfache und schnelle Montage durch weichen Aluminium-Flansch
- Dichtmittel, Schrauben und Schlauchschelle bereits im Lieferumfang enthalten

Einsatzbereich

- Passend für verschiedene Metallbedachungen (Trapez- und Wellprofile oder Dachpfannenprofile)
- Zur Durchführung von Rohren, Masten oder Leitungen

Verlegehinweis

Untergrund muss tragfähig sein und frei von Falten, Trennmitteln, Staub, Fett oder sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen.

Bitte beachten Sie die gesonderte Verlegeanleitung auf kloeber.de



Rohrdurchführungs-Set




Retrofit Rohrdurchführungs-Set



Technische Daten



Material	EPDM-Kautschuk mit flexiblem Aluminiumflansch
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Verarbeitungstemperatur	> + 5°C

Produktinformation

Artikel-Nr.	Farbe	a - Länge	b - Breite	c - Höhe	Ausführung	Gewicht	VE (St.) KAR/PAL	
Rohrdurchführungs-Sets								
	KE 9866-9	schwarz	250 mm	250 mm	190 mm	für Durchmesser 12 - 90 mm	0,6 kg	1 / 255
	KE 9866-15		250 mm	250 mm	150 mm	für Durchmesser 75 - 150 mm		1 / 204
Retrofit Rohrdurchführungs-Sets zur nachträglichen Montage								
	KE 9867-10	schwarz	210 mm	210 mm	125 mm	für Durchmesser 12 - 100 mm	0,4 kg	1 / 84
	KE 9867-23		360 mm	360 mm	130 mm	für Durchmesser 100 - 240 mm	1,6 kg	1 / 36

Technische Zeichnungen

Rohrdurchführungs-Set

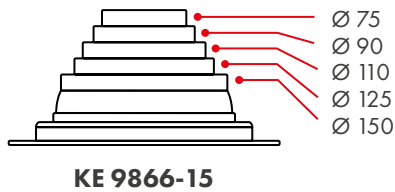

Retrofit Rohrdurchführungs-Set

