



NEU IM PROGRAMM!

DAS NEUE LÜFTUNGS-SET MIT PROFIL


FLUENTA® PASSGENAUES KURZLÜFTER-SET

KLÖBER

FLUENTA® PASSGENAUES KURZLÜFTER-SET DN 100

DA STECKT MEHR DRIN

Vorkonfektionierte Set-Lösung inklusive Anschlusschlauch und Dichtring

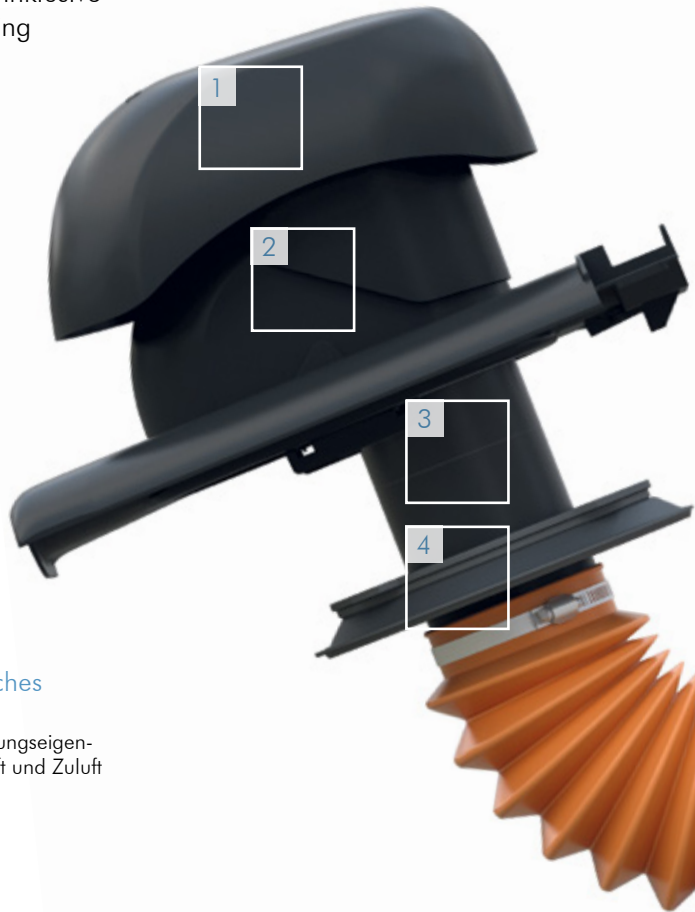

Aerodynamisches Design
Optimierte Strömungseigenschaften bei Abluft und Zuluft



Integrierte Kondensatabführung
Eventuell anfallendes Kondensat kann sicher über die Dachdeckung nach außen abgeleitet werden

MIT SICHERHEIT - NORMENKONFORM GEM. DIN 1986-100



Der Abstand von der Oberkante der Mündung von der Lüftungsleitung muss, rechtwinklig gemessen zum Wasserlauf der Dachdeckung, mindestens 15 cm betragen




Alternativ mit Abdeckgitter: Abwasserrohrbelüfter sind ohne Abdeckung und ohne Einschränkung des Querschnitts der Lüftungsleitung auszuführen



Optional mit Wärmedämmeinsatz
Reduzierter Kondensatanfall;
mehr Wohnkomfort durch optimierten Schallschutz



Universeller Dichtring
Die optimale Lösung für regensichere und winddichte Anschlüsse an die Unterdeckbahn

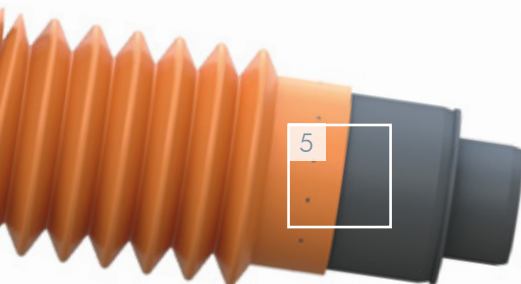

Venduct® Flex-Anschlusschlauch
Aus Spezial-Weich-PVC mit Schlauchklemme und verschweißtem Adapter

FLUENTA® PASSGENAUES KURZLÜFTER-SET DN 100

ALLE WETTER!

Farbechte, hochwertige Lackierung



BEKENNEN SIE FARBE


Abgestimmt auf die Originalfarben der Hersteller





ZEIGEN SIE PROFIL

Passend zu über 400 Pfannenmodellen

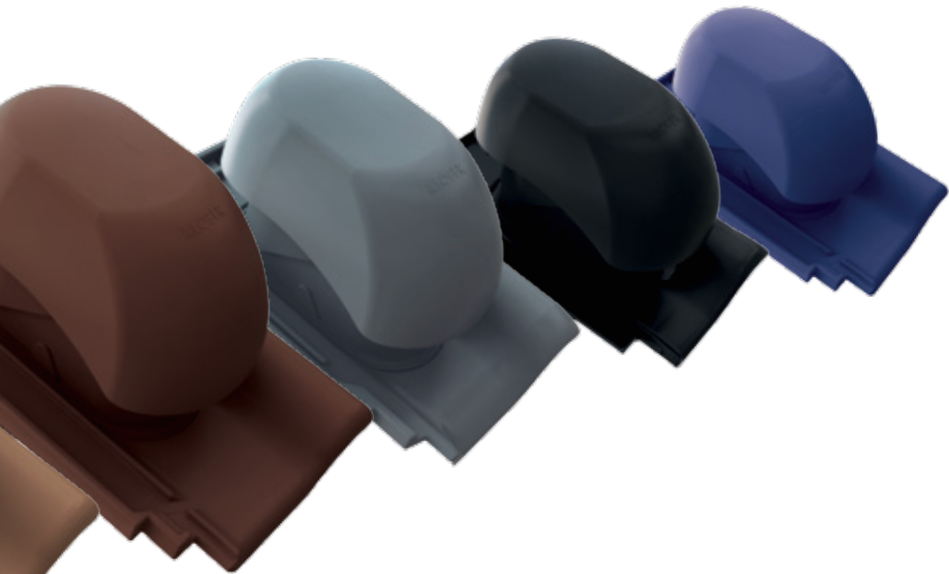

MADE IN GERMANY

Qualität, die hält was sie verspricht



ZEITLOS SCHÖN

Fügt sich harmonisch in die Dachlandschaft ein

FLUENTA®

PASSGENAUES KURZLÜFTER-SET DN 100

LEISTUNGSDATEN BE-/ENTLÜFTUNGSRÖHRE

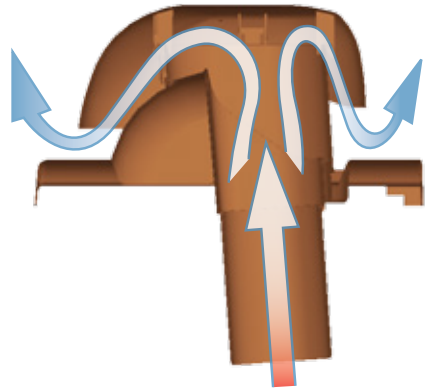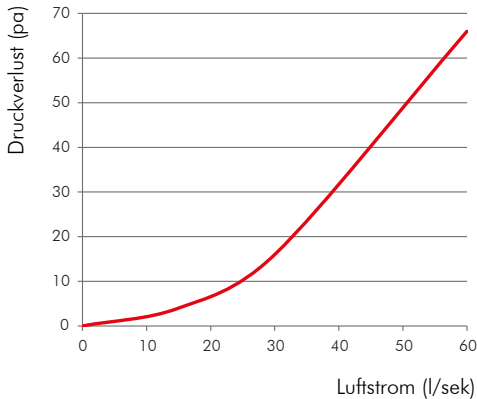

TECHNISCHE DATEN

Material	versprödungsfreies, UV-unempfindliches Spezial-PVC
Druckverluste bei Luftstrom*	4 pa bei 15 l/sek, 16 pa bei 30 l/sek, 66 pa bei 60 l/sek
Lüftungsquerschnitt (LQ)	78,5 cm ²
Dachneigung	versionsabhängig
Allgemeine Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit	-20°C / +80°C
Baustoffklasse	B2
Einsatzbereich	<ul style="list-style-type: none">• Für die motorische Entlüftung in Küche und Bad nach DIN 18017• Als Abwasserrohrbelüfter nach DIN 1986 T 100

* Angaben beruhen auf internen Prüfungen im Technical Center



NIE WAR BESTELLEN EINFACHER

Bestellung wie beim Dachstein- / Ziegelhersteller

OFT UNTERSCHÄTZT
Optimierte Abluftwerte -
entlüftet wie ein ‚Großer‘



FL-DE-08/2016. Technische Änderungen vorbehalten 08/16.

Veröffentlichung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Klöber GmbH.

Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.

Klöber GmbH

Scharpenberger Str. 72-90

D-58256 Ennepetal

Tel. +49 2333 9877-0

Fax +49 2333 9877-199

www.kloeber.de

KLÖBER