
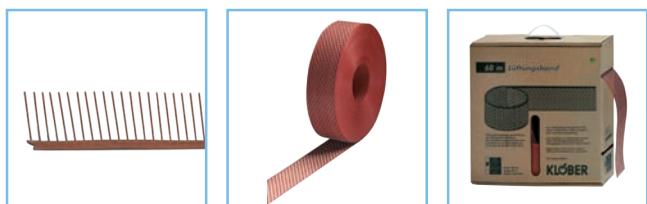


Traufenlüftungskamm & Lüftungsband

Sichere Dächer und Fassaden brauchen perfekte Lüftung

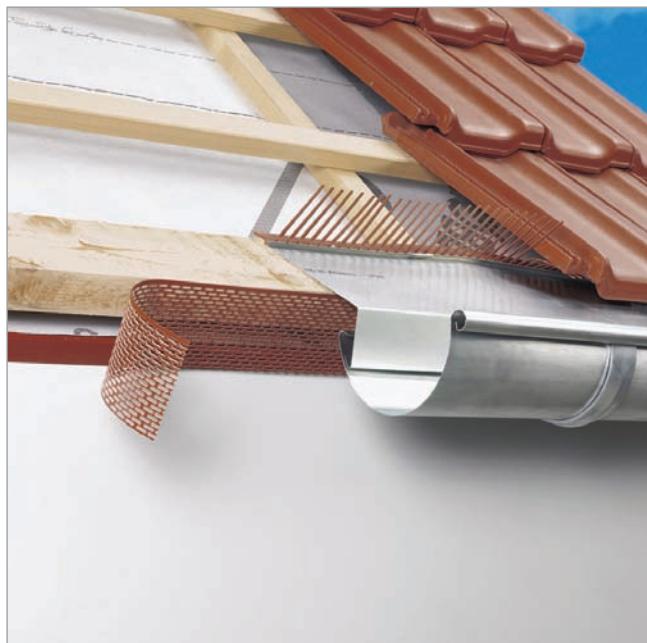

Hochflexibel und gegen Stöße und Schläge bestens geschützt, lassen sich Klöber Lüftungsbänder im praktischen Karton mit Griff auch ganz einfach transportieren, bedarfsgerecht zuschneiden und montieren. Die 60 m Rolle ermöglicht die Verarbeitung an einem Stück.

Der **Traufenlüftungskamm** verhindert Vogeleinflug wirkungsvoll, ohne die Trauflüftung einzuschränken. Einzeln eingesetzt oder zur Nachrüstung bei vorhandenen Trauflüftungselementen. Er passt sich allen Konturen an.

Klöber **Lüftungsbänder** aus Spezial-PVC ermöglichen durch die Lochbildungsoptimierung aus versetzt angeordneten Langlöchern einen extrem hohen Belüftungswert (200 cm² nach DIN 4108-3 durch 58% Lochanteil).

Produktvorteile

Traufenlüftungskamm

- Schutz gegen Vogeleinflug
- Lüftungsbänder
- Schutz gegen Insekten einflug
- Schnelle Verlegung
- Wenig Verschnitt
- Hohe Zeitsparnis

Einsatzbereich

Beide Produkte eignen sich für alle hinterlüfteten Fassaden und Dächer. Sie bieten zuverlässigen Schutz gegen einfliegende Insekten und Einnisten von Vögeln.

Material

PP

Farben

Traufenlüftungskamm: Rot und anthrazit

Lüftungsbänder: Ziegelrot, dunkelbraun, schwarz und weiß

Normen

- DIN 4108 Teil 3

TECHNISCHE DATEN

Traufenlüftungskamm

Kammlänge	1000 mm				
Kammhöhe	60 mm	120 mm			
Lüftungsöffnungen	entsprechend DIN 4108 > 200 cm ² /m				
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig				
Verpackung (Stück/Karton)	300 Stück	150 Stück			
Artikel-Nr.	KR 0065	KR 0173			

Lüftungsbänder

Rollenlänge	5 m				60 m		
	50mm	80mm	100mm	150mm	50mm	80mm	100mm
Breite	50mm	80mm	100mm	150mm	60m	60m	60m
Verpackung (m/Karton)	100m	100m	100m	50m	60m	60m	60m
Artikel-Nr.	KP 5050	KP 5080	KP 5100	KP 5150	KP 6050	KP 6080	KP 6100
Luftdurchlässiger Bereich ca.	58 %				58 %		
Temperaturbeständigkeit	-20° C bis + 80° C						
Beständigkeit	UV-, witterungs-, frost-, temperatur- und alterungsbeständig						

12_2024. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ® Eingetragenes Warenzeichen der BMI Deutschland GmbH.

BMI Deutschland GmbH, Frankfurter Landstraße 2-4, D-61440 Oberursel, kloeber.de

Kundenservice: Tel. 06104 8010 1700, info.kloeber@bmigroup.com

Technische Beratung: Tel. 06104 8010 3400, awt.beratung.de@bmigroup.com

KLÖBER