

Universelle EPDM-Manschetten zur Rohrdurchführung auf Metallbedachungen

Die EPDM Rohrdurchführungs-Manschetten gewährleisten eine wasserdichte Dachdurchführung von Rohren, Stangen, Masten oder elektrischen Leitungen. Die flexible EPDM-Dichtung gewährt dem Rohr die notwendige Bewegungsfreiheit bei thermischen Längenänderungen und dichtet gleichzeitig die Durchdringung wasserdicht ab. Die Manschetten sind aus einem hochwertigen EPDM-Kautschuk mit einem flexiblen Aluminiumflansch gefertigt und zeichnen sich durch besonders hohe Witterungs-, Ozon- und Wärmebeständigkeit aus. Zudem ist das verwendete EPDM-Kautschuk beständig gegen Säuren und Basen, womit sich diese Produkte auch für den industriellen Einsatz eignen. Die Manschetten werden als komplettes Montage-Set inkl. Befestigungsmittel und Dichtmasse geliefert.

Produktvorteile

- Flexibles EPDM ermöglicht eine thermische Ausdehnung der Rohre
- Hohe Witterungs-, Ozon- und Wärme- bzw. Kältebeständigkeit
- Einfache und schnelle Montage durch weichen Aluminium-Flansch
- Dichtmittel, Schrauben und Schlauchschelle bereits im Lieferumfang enthalten

Einsatzbereich

- Passend für verschiedene Metallbedachungen (Trapez- und Wellprofile oder Dachpfannenprofile)
- Zur Durchführung von Rohren, Masten oder Leitungen

Verlegehinweis

Untergrund muss tragfähig sein und frei von Falten, Trennmitteln, Staub, Fett oder sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen.

Bitte beachten Sie die gesonderte Verlegeanleitung auf **kloeber.de**



Rohrdurchführungs-Set



Retrofit Rohrdurchführungs-Set



Technische Daten


Material	EPDM-Kautschuk mit flexiblem Aluminiumflansch
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C
Beständigkeit	verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Verarbeitungstemperatur	> + 5°C

Produktinformation

Artikel-Nr.	Farbe	a - Länge	b - Breite	c - Höhe	Ausführung	Gewicht	VE (St.) KAR/PAL
Rohrdurchführungs-Sets							
 KE 9866-9	schwarz	250 mm	250 mm	190 mm	für Durchmesser 12 - 90 mm	0,6 kg	1 / 255
		250 mm	250 mm	150 mm	für Durchmesser 75 - 150 mm		1 / 204
Retrofit Rohrdurchführungs-Sets zur nachträglichen Montage							
 KE 9867-10	schwarz	210 mm	210 mm	125 mm	für Durchmesser 12 - 100 mm	0,4 kg	1 / 84
		360 mm	360 mm	130 mm	für Durchmesser 100 - 240 mm	1,6 kg	1 / 36

Technische Zeichnungen


Rohrdurchführungs-Set

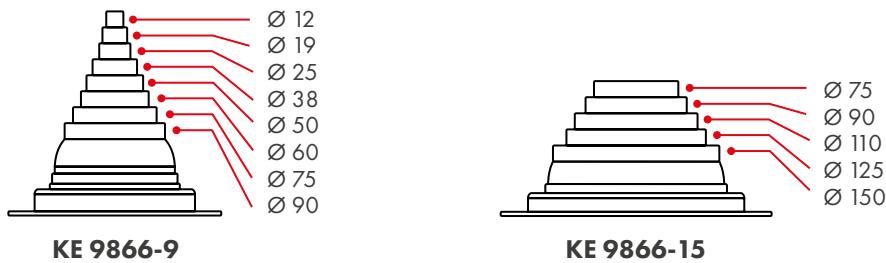

KE 9866-9

KE 9866-15

Retrofit Rohrdurchführungs-Set

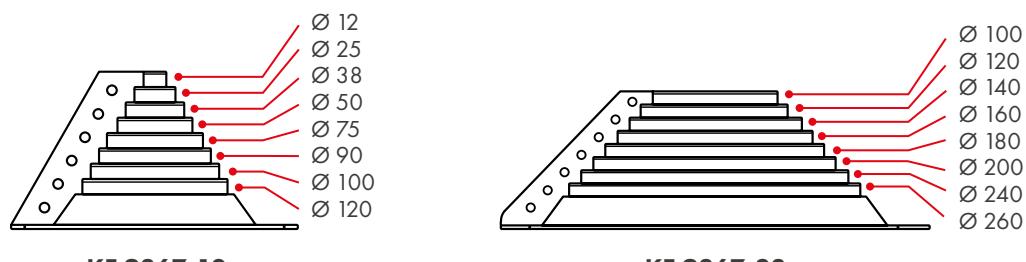

KE 9867-10

KE 9867-23