


C - Fluenta® passgenaues Kurzlüfter-Set DN 100 für Schiefer


C - Fluenta® Roof Outlet Kit Ø 100 for Slate

TEILE / COMPONENTS


WERKZEUG / TOOLS

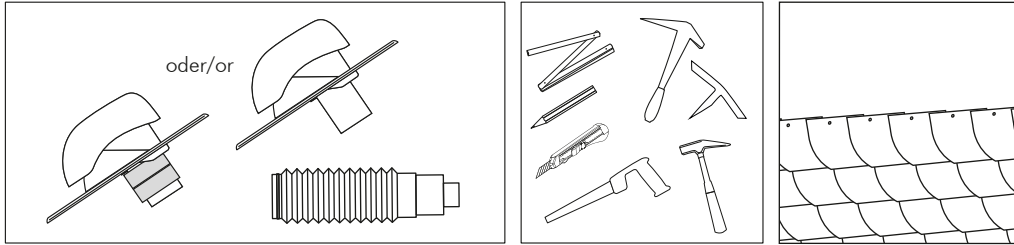

Einsetzbar ab einer Dachneigung $\geq 5^\circ$, die Regeldachneigung des jeweiligen Bedachungswerkstoffes ist zu beachten.

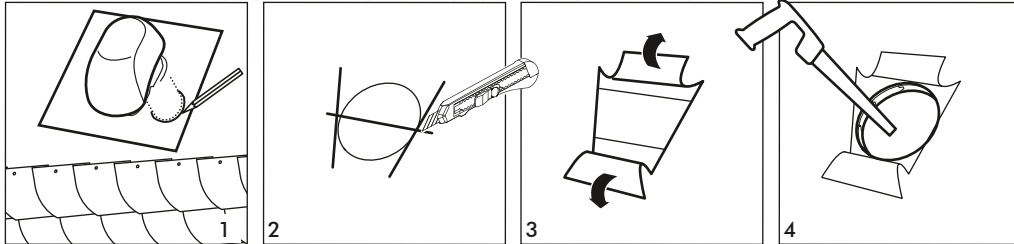


Optional: Mit Dämmung/ With insulation

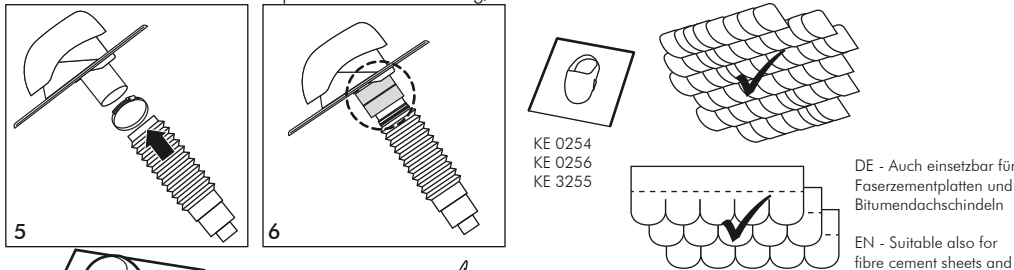

KE 0254
KE 0256
KE 3255

DE - Auch einsetzbar für
Faserzementplatten und
Bitumendachschindeln

EN - Suitable also for
fibre cement sheets and
bitumen shingles

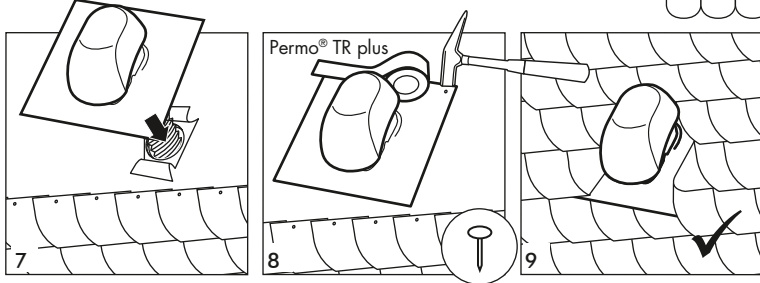

Fluenta® passgenaues Kurzlüfter-Set DN 100

Fluenta® Roof Outlet Kit Ø 100

Verlegeanleitung
Installation instructions

Klöber Benelux Sprl
Rue Mitoyenne, 23
4837 Baelen
Benelux
Tel: +32 (0)87/56 10 56
Fax: +32 (0)87/56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be

Klöber GmbH
Scharpenberger Str. 72-90
58256 Ennepetal
Germany
Tel: +49 (0)23 33/98 77-0
Fax: +49 (0)23 33/98 77-199
Hotline: +49 (0)23 33/98 77-164
www.kloeber.de
info@kloeber.de

Klöber - HPI France Sàrl
Z.I. - 6, rue de l'Énergie
67720 HOERDT
France
Tel.: +33 (0) 388 68 20 60
Fax: +33 (0) 388 68 18 10
www.kloeber-hpi.fr
info@kloeber-hpi.fr

Klober Ltd
Unit 6F
East Midlands Distribution Centre
Short Lane, Castle Donington
Derbyshire, DE74 2HA, UK
Tel: +44 (0)1332 813 050
Fax: +44 (0)1332 814 033
www.kloeber.co.uk
info@kloeber.co.uk

15900338


AI-KLB-0917. We reserve the right to make technical changes. 10/17.
© Registered trademark for Klöber GmbH

KLÖBER


KLÖBER

A - Fluenta® passgenaues Kurzlüfter-Set DN 100



A - Fluenta® Roof Outlet Kit Ø 100

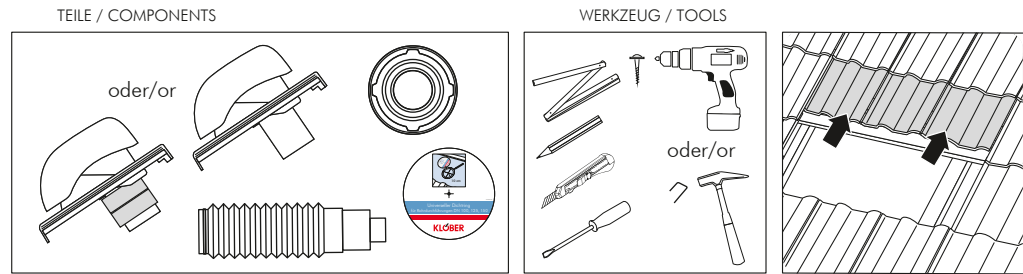

Einsetzbar ab einer Dachneigung $\geq 5^\circ$, die Regeldachneigung des jeweiligen Bedachungswerkstoffes ist zu beachten.

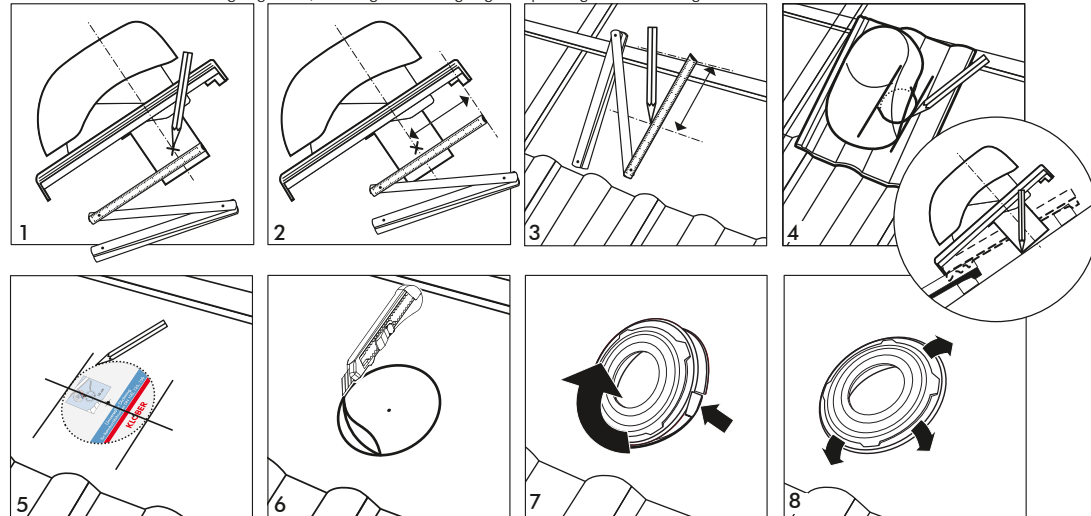


Optional: Mit Dämmung/ With insulation

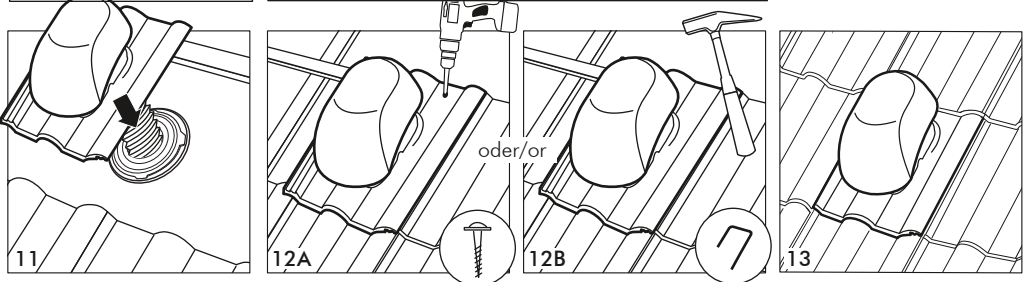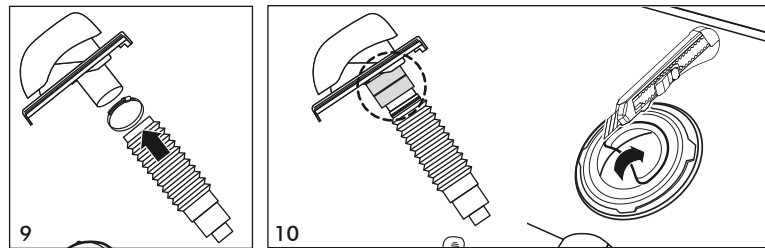


B - Fluenta® passgenaues Kurzlüfter-Set DN 100 für Biber

B - Fluenta® Roof Outlet Kit Ø 100 for Beaver Tiles

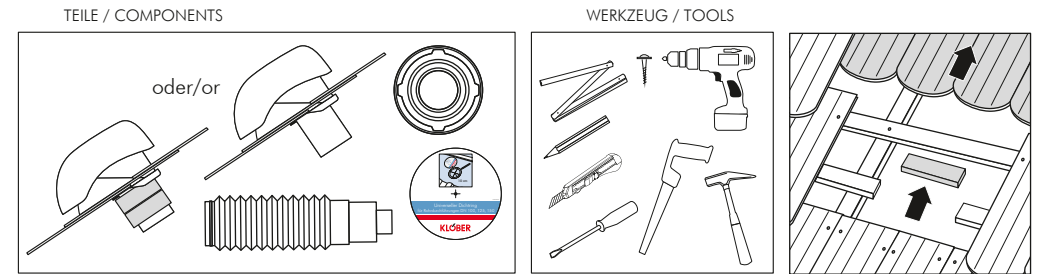

Einsetzbar ab einer Dachneigung $\geq 5^\circ$, die Regeldachneigung des jeweiligen Bedachungswerkstoffes ist zu beachten.

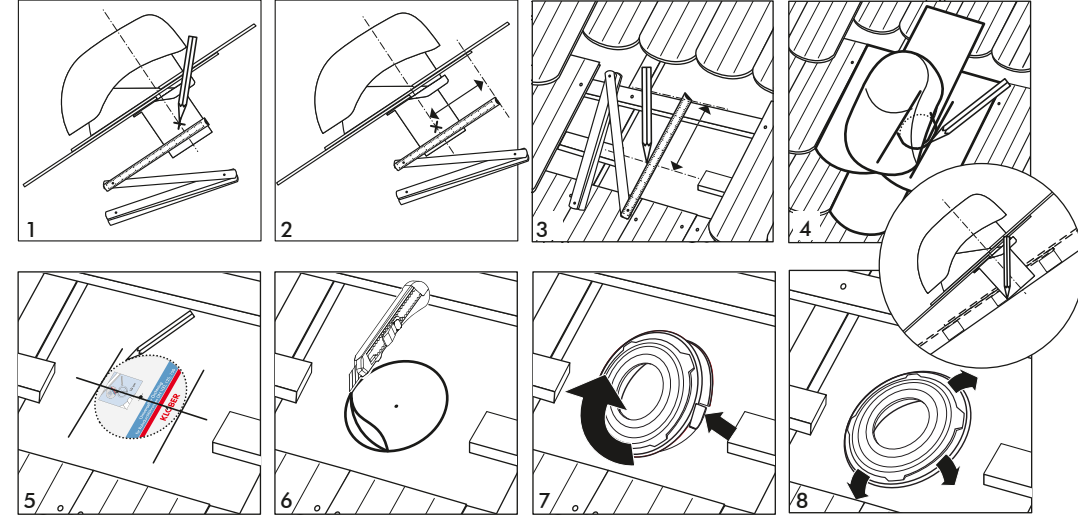

Optional: Mit Dämmung/ With insulation

